

Albrand messing verdeelsysteem


Albrand messing verdeelsystemen zijn de ideale oplossing voor vloerverwarming of vloerkoeling. De aanvoerverdeler (onderbalk) is standaard voorzien van volumeregelaars voor het inregelen en aflezen van de volumestroom per groep. De retourverzamelaar is per groep voorzien van thermostatisch voorbereide inserts (bovenbalk).

Aanvoer:

- Voorgemonteerde volumestroomregelaar voor het inregelen en aflezen van de volumestroom per groep van 0,5 tot 2,5 l/min
- Euroconusaansluiting 3/4"
- Compleet geleverd met vul en aftapkraan en kogelafsluiters
- Zowel links als rechts aan te sluiten
- Aansluiting verdeler 1" binnendraad


Retour:

- Thermostatisch voorbereide insert, standaard voorzien van beschermingskap welke tevens als regelknop gebruikt kan worden
- Eenvoudig te voorzien van Albrand thermische motoren
- Euroconusaansluiting 3/4"
- Compleet geleverd met vul en aftapkraan en kogelafsluiters
- Zowel links als rechts aan te sluiten
- Aansluiting verdeler 1" binnendraad

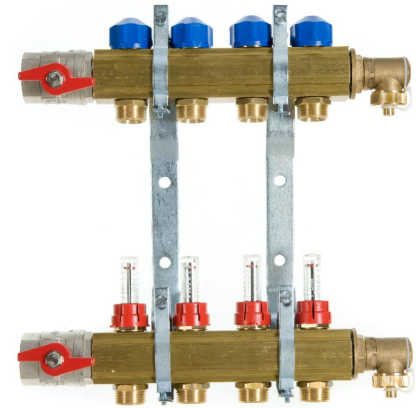


Technische specificaties:

Materiaal balken	: Getrokken messing
Materiaal appendages	: Messing, hittebestendig kunststof
Materiaal o-ring	: EPDM
Materiaal ophangbeugel	: Verzinkt staal
Maximale bedrijfsdruk	: 6 bar
Bedrijfstemperatuur	: -10°C tot +80°C
Drukverlies	: zie diagram

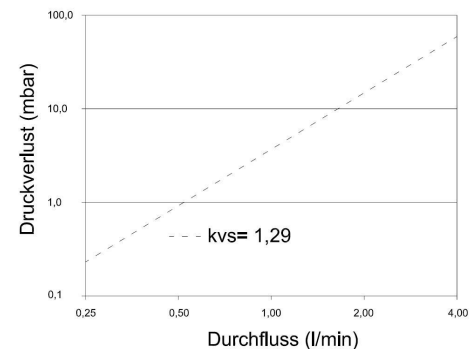

Afmetingen:

Artikelnummer	groepen	L (mm)
54.002	2	108
54.003	3	158
54.004	4	208
54.005	5	258
54.006	6	308
54.007	7	358
54.008	8	408
54.009	9	458
54.010	10	508
54.011	11	558
54.012	12	608

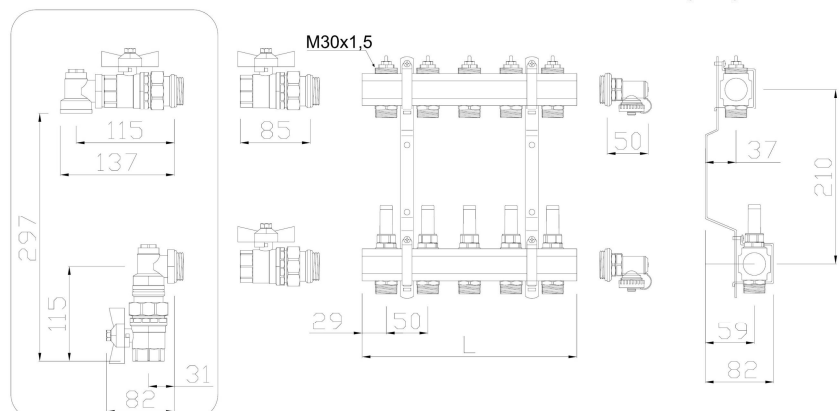

albrand vloerverwarming – warm aanbevolen