



Voorwaarden

stofarm inslijpen

Het stofarm inslijpen van sleuven voor de leiding van uw vloerverwarmingssysteem is een vak apart. Een vak, dat ons eigen Albrand montage team als geen ander beheerst. Om ervoor te zorgen dat wij onze werkzaamheden zo snel mogelijk en met zo min mogelijk overlast kunnen uitvoeren, vragen we graag uw aandacht voor een aantal belangrijke zaken. Mocht u nog vragen hebben over onze voorwaarden? Schroom dan niet maar neem even contact op.

Albrand montage bestaat uit:


- Snel, vakkundig en stofarm slijpen van sleuven in de bestaande dekvloer;
- Levering en montage van de vloerverwarmingsbuis;
- Levering en montage van de vloerverwarmingsverdeler;
- Afpersen van de vloerverwarmingsinstallatie.

Standaard wordt een LCV-verdeler met pomp toegepast. Het is echter mogelijk om ieder type Albrand verdeler te plaatsen (prijzen op aanvraag). Voor inslijpen in anhydrietvloeren en betonvloeren geldt een meerprijs (op aanvraag).

De montage is exclusief:

- Materialen en werkzaamheden die niet in de offerte zijn opgenomen;
- Het dichtvloeien van de gefreesde sleuven;
- Het afvoeren van het uitkomende frees afval;
- Het monteren van een na-regeling en overige elektrawerkzaamheden;
- Het inregelen van de installatie;
- Het monteren van de verdeler inbouw / opbouwkasten;
- Het aftekenen van wanden, sparingen etc. in het werk;
- Alle bouwkundige werkzaamheden zoals sparingen in wanden en vloeren;
- Alle werkzaamheden welke betrekking hebben op het legionella risico;
- Het opstellen van een warmteverliesberekening;
- Het verzorgen van stroom en watervoorzieningen op de bouwplaats;
- Afvoer restmateriaal, opdrachtgever en/of aannemer dient hiervoor zijn/haar container ter beschikking te stellen;
- Het waterzijdig aansluiten van de regelunit(s) op de primaire cv- installatie;
- Het herstellen van beschadigingen die tijdens de infreeswerkzaamheden aan bestaand leidingwerk zijn ontstaan.

Albrand garantie	jaren
Verdeler	5 jaar
Appendages	2 jaar
Circulatiepomp	2 jaar
Overige elektronica	1 jaar

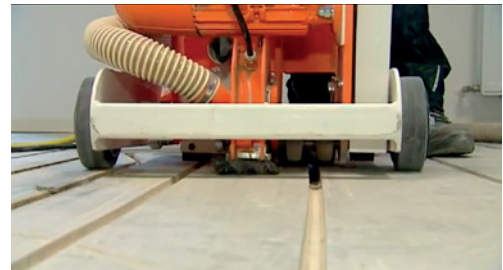

Albrand montagevoorwaarden

- 1 De betreffende ruimtes dienen 1 dag van tevoren leeg, vlak en vrij van lijmrresten, tegels, vloerbedekking te zijn.
- 2 Er dient een geaard stopcontact aanwezig te zijn op de plaats waar de verdeler gewenst is.
- 3 De Albrand montage-auto moet voor de deur geparkeerd kunnen worden.
- 4 Indien onze montageploeg tegen een stagnatie op het project aanloopt, zijn wij genoodzaakt om kosten aan u door te belasten. Kosten wachturen bedragen € 60,- per arbeidskracht per uur.
- 5 Het doorslijpen van leidingen in de vloer is te allen tijde voor risico opdrachtgever.
- 6 Voor onze slijpmachines kunnen we gebruik maken van een eigen aggregaat, u dient vooraf de aanwezige stroomvoorzieningen op te geven.
- 7 Bij twijfel over de hardheid van een vloer dient altijd vooraf een hardheidsmeting of proefslip gemaakt te worden. De kosten hiervoor bedragen € 100,- en worden bij opdracht gecrediteerd.
- 8 Indien een vloer harder blijkt te zijn dan opgegeven zal er een meerwerkfactuur komen naar rato extra kosten (arbeid & slijtage diamant).
- 9 We maken gebruik van gecertificeerde 5-laags diffussiedichte Ø 16 mm buis.

Op al onze aanbiedingen en op alle opdrachten aan ons zijn onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Albrand bv van toepassing, gedeponeerd d.d. 11-01-2005 bij de KvK te Arnhem onder nr. 09032642. Voor opdracht ontvangt u een exemplaar van deze voorwaarden. Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.

Bezoekadres Mega 8A, 6902 KL Zevenaar Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond  verwarmen  verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid