








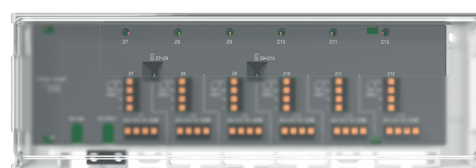
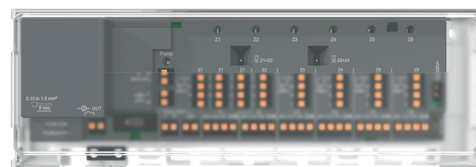


# Bedrade naregeling verwarmen

De **MASTER 6 zones** is een aansluitmodule met geïntegreerde pompbesturing. Alle benodigde elektrische basisverbindingen voor een watervoerend vloer verwarmingssysteem zijn opgenomen.

De module kan op een DIN rail of direct op de muur bevestigd worden. De module verbindt de thermostaat met de corresponderende actuators. Op de master wordt middels LED'S de status van een zone weergegeven. Wanneer er een warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais de twee potentiaalvrije contacten schakelen (pomp, ketel).

Art.nr.	Omschrijving	
36.121	Regeling bedraad Watts Master 6 zones 24V (verwarmen), 230V motoren	
36.112	Uitbreidingsmodule bedraad Watts Slave 6 zones 24V, 230V motoren	
36.027	Kamerthermostaat bedraad Watts Design 24V LCD, mogelijkheid vloervoeler (36.103)	
36.233	Klokthermostaat bedraad Watts LCD 24V	
36.042	Kamerthermostaat bedraad Watts Basic Analoog 3-aderig 24V	
36.103	Vloersensor tbv thermostaat, 5 meter	
40.111	Thermische motor Albrand 230V (NC) M30 x 1,5	
36.105	Signaalzender RF, tbv draadloze sturing ketelrelais (36.104)	
36.104	Ontvanger RF (ketelrelais), voeding 230 V, potentiaalvrij contact	



**Men kan maximaal 12 zones aansluiten.  
De mogelijke combinaties zijn als volgt:**

**6 zones** 1x master 6 zones

**12 zones** 1x master 6 zones en 1x slave 6 zones

**Deze bedrade naregeling (verwarmen) kenmerkt zich door:**

- Thermostaten voorzien van 3-aderige aansluiting;
- Zekering 2,5 Ampère;
- Thermische motoren 230V;
- Pompsturing 230V + potentiaalvrij;
- Ketelsturing potentiaalvrij.