





Thermische motor Albrand

Met de energiezuinige thermische motor van Albrand kunt u zowel vloerverwarming en vloerkoeling, als ook radiatoren eenvoudig sturen. Deze thermische motor is eenvoudig te monteren en ook in de "open"-stand te vergrendelen, waardoor de installatie ulot gespoeld kan worden.

De thermische motor kenmerkt zich door:

- Geluidsarm;
- Veerkracht 100 N;
- Duidelijk zichtbare standaanduiding;
- Handmatig vergrendelbaar in "open"-stand;
- Hoge beschermingsgraad IP54;
- Compacte inbouwmaat 37 mm;
- Eenvoudige montage;
- Energiezuinig 1,2 W;
- Lange levensduur.

Thermische motor	Albrand 230 V AC	Albrand 24 V ~ / =
Artikelnummer	40.111	40.121
Functie	stroomloos gesloten (NC)	stroomloos gesloten (NC)
Inschakelstroom kortstondig	300 mA	470 mA
Onafgebroken stroom/vermogen	5 mA / 1,2 W	50 mA / 1,2 W
Sluit-/openingstijden	ca. 240 sec.	ca. 240 sec.
Slagbeweging	ca. 4 mm	ca. 4 mm
Veerkracht	100 N	100 N
Omgevingstemperatuur	max. 60 °C	max. 60 °C
Keurmerk	CE EN 60730	CE EN 60730
Beschermingsgraad EN 60529	IP 54	IP 54
Aansluitelement	Wartelmoer M 30 x 1,5	Wartelmoer M 30 x 1,5
Aansluitkabel	2 x 0,75 mm ² , lengte 0,8 m	2 x 0,75 mm ² , lengte 0,8 m

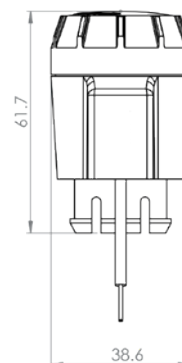

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond  verwarmen  verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid