




Bedrade naregeling (verwarmen)

De MASTER 4 of 6 zones is een aansluitmodule met geïntegreerde pompbesturing. Alle benodigde elektrische basis-verbindingen voor een watervoerend vloer verwarmingssysteem zijn opgenomen.

De module kan op een DIN rail of direct op de muur bevestigd worden. (De DIN rail bevestiging voorziet ook in de montage van een timer en/of slave module). De module verbindt de thermostaat met de corresponderende actuators. Op de master wordt middels LED'S de status van een zone weergegeven. Wanneer er een warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais de twee potentiaalvrije contacten schakelen (pomp, ketel).

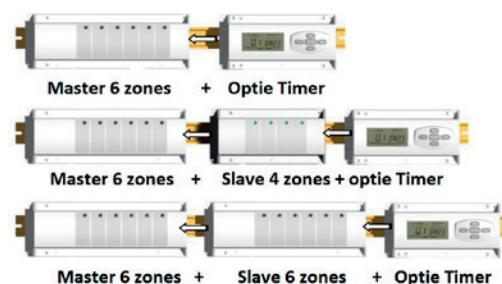

| Art.nr. | Omschrijving | |
|---------|--|--|
| 36.026 | Regeling bedraad Master 4 zones 24V AC NC – let op: trafo benodigd | |
| 36.021 | Regeling bedraad Master 6 zones 24V AC NC – let op: trafo benodigd | |
| 36.022 | Transformator bedraad 60 VA / 24V AC, altijd benodigd bij deze regeling | |
| 36.031 | Uitbreidingsmodule bedraad Slave 4 zones 24V | |
| 36.032 | Uitbreidingsmodule bedraad Slave 6 zones 24V | |
| 36.020 | Timer module incl. pompbeveiliging bedraad 24V AC, toe te passen bij gebruik van verdeler met pomp. Voorkomt het vastzitten van de pomp. | |
| 36.033 | Klokthermostaat bedraad Milux Prestige 2-aderig 24V, batterij gevoed | |
| 36.025 | Kamerthermostaat bedraad Belux Basic LCD 3-aderig 24V, mogelijkheid vloervoeler (36.103) | |
| 36.024 | Kamerthermostaat bedraad Belux Basic Analoog 3-aderig 24V | |
| 36.028 | Schoolbox thermostaat 3-aderig 24V, mogelijkheid vloervoeler (36.103) | |
| 36.103 | Vloersensor tbv thermostaat 5 meter | |
| 40.121 | Thermische motor Albrand 24V (NC) M30 x 1,5 | |
| 36.105 | Signaalzender RF, tbv draadloze sturing ketelrelais (36.104) | |
| 36.104 | Ontvanger RF (ketelrelais), voeding 230 V, potentiaalvrij contact | |

Men kan maximaal 12 zones aansluiten.

De mogelijke combinaties zijn als volgt:

- 4-zones 1x master 4-zones
- 6-zones 1x master 6-zones
- 8-zones 1x master 4-zones en
1x slave 4-zones
- 10-zones 1x master 4-zones en
1x slave 6-zones of 1x master
6-zones en 1x slave 4-zones
- 12 zones 1x master 6-zones en
1x slave 6-zones

Deze bedrade naregeling (verwarmen) kenmerkt zich door:

- Pomp- en ketelsturing potentiaal vrij;
- Thermostaten voorzien van 3-aderige aansluiting;
- Zekering 2,5 Ampère;
- Trafo voeding 24 VAC +/- 10%;
- Thermische motoren 24V

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid