




Bedrade naregeling (verwarmen)

De MASTER 4 of 6 zones is een aansluitmodule met geïntegreerde pompbesturing. Alle benodigde elektrische basis-verbindingen voor een watervoerend vloer verwarmingssysteem zijn opgenomen.

De module kan op een DIN rail of direct op de muur bevestigd worden. (De DIN rail bevestiging voorziet ook in de montage van een timer en/of slave module). De module verbindt de thermostaat met de corresponderende actuators. Op de master wordt middels LED'S de status van een zone weergegeven. Wanneer er een warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais de twee potentiaalvrije contacten schakelen (pomp, ketel).

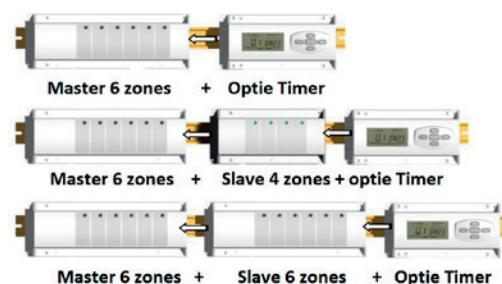

Art.nr.	Omschrijving	
36.026	Regeling bedraad Master 4 zones 24V AC NC – let op: trafo benodigd	
36.021	Regeling bedraad Master 6 zones 24V AC NC – let op: trafo benodigd	
36.022	Transformator bedraad 60 VA / 24V AC, altijd benodigd bij deze regeling	
36.031	Uitbreidingsmodule bedraad Slave 4 zones 24V	
36.032	Uitbreidingsmodule bedraad Slave 6 zones 24V	
36.020	Timer module incl. pompbeveiliging bedraad 24V AC, toe te passen bij gebruik van verdeler met pomp. Voorkomt het vastzitten van de pomp.	
36.033	Klokthermostaat bedraad Milux Prestige 2-aderig 24V, batterij gevoed	
36.025	Kamerthermostaat bedraad Belux Basic LCD 3-aderig 24V, mogelijkheid vloervoeler (36.103)	
36.024	Kamerthermostaat bedraad Belux Basic Analoog 3-aderig 24V	
36.028	Schoolbox thermostaat 3-aderig 24V, mogelijkheid vloervoeler (36.103)	
36.103	Vloersensor tbv thermostaat 5 meter	
40.120	Thermische motor Albrand 24V (NC) M30 x 1,5	
36.105	Signaalzender RF, tbv draadloze sturing ketelrelais (36.104)	
36.104	Ontvanger RF (ketelrelais), voeding 230 V, potentiaalvrij contact	

Men kan maximaal 12 zones aansluiten.

De mogelijke combinaties zijn als volgt:

- 4-zones 1x master 4-zones
- 6-zones 1x master 6-zones
- 8-zones 1x master 4-zones en
1x slave 4-zones
- 10-zones 1x master 4-zones en
1x slave 6-zones of 1x master
6-zones en 1x slave 4-zones
- 12 zones 1x master 6-zones en
1x slave 6-zones

Deze bedrade naregeling (verwarmen) kenmerkt zich door:

- Pomp- en ketelsturing potentiaal vrij;
- Thermostaten voorzien van 3-aderige aansluiting;
- Zekering 2,5 Ampère;
- Trafo voeding 24 VAC +/- 10%;
- Thermische motoren 24V

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid