



Boxer FL-O/B

verdeler


Albrand verdelers hanteren het mengprincipe vóór de pomp, zodat de volledige pompcapaciteit gebruikt wordt voor de vloerverwarming. Dankzij dit gunstige mengprincipe kunt u de verdelers overal toepassen: van woningbouw tot utiliteit. De verdelers zijn geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming.

De stalen verdelers zijn hydraulisch neutraal (optioneel instelbaar). Zo blijft de doorstroming in het primaire CV-circuit stabiel en wordt deze niet beïnvloed door het vloerverwarming-circuit. De verdelers hebben bovendien een drievoudige thermische beveiliging tegen een te hoge watertemperatuur in de vloer. De minimale massa van de montagewand voor een verdeler met pomp dient 200 kg/m² te zijn.

Met de Boxer FL-O/B kunt u inregelen op debiet d.m.v. flowmeters.

Deze verdeler kenmerkt zich door:

- Dubbele oppervlaktebehandeling, verzinkt en gecoat;
- Flowmeters met een bereik van 0 t/m 2,5 l/min;
- Gecombineerde thermo- manometer 20 t/m 120°C en 0 t/m 4bar;
- HE pomp, voorzien van automatisch ontluichtingsprogramma;
- Per zone (groep) dubbel afsluitbaar / instelbaar;
- Aanvoer/retour CV v.v. van thermostatisch ventiel (aanvoer instelbaar 20 – 50°C);
- Inserts voorzien van M30 x 1,5 aansluiting, eenvoudig te voorzien van thermische motoren (230V art.nr. 40.110, 24V art.nr. 40.120);
- Zowel in boven- als onder- aansluiting leverbaar.

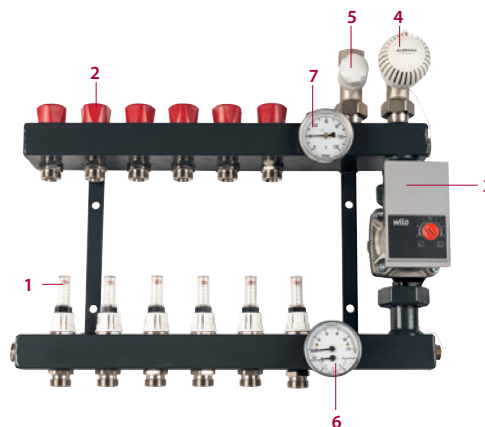

- 1 Instelbare flowmeter set, incl. 3/4" Euroconus aansluiting – art.nr. 60.025
 - 2 Thermostatisch voorbereid ventiel set, incl. 3/4" Euroconus aansluiting – art.nr. 60.026
 - 3 HE pomp toerengeregeld – art.nr. 61.007
 - 4 CV – aanvoer ventiel* art.nr. 1/2" > 60.004 / 3/4" > 60.005 voorzien van thermostaatknop – art.nr. 60.024
 - 5 CV – retour ventiel* art.nr. 1/2" > 60.004 / 3/4" > 60.005
 - 6 Gecombineerde temperatuur en manometer art.nr. 65.004
 - 7 Temperatuurmeter – art.nr. 65.050
- * 1/2" bij 2 t/m 5 groepen – 3/4" bij 6 t/m 15 groepen

Boxer FL-O art.nr.	Boxer FL-B art.nr.	Aantal groepen	Breedte (mm)*	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Aansl.maat (inch)	Gewicht (kg)
50.202	50.252	2	310	440	170	1/2"	6,1
50.203	50.253	3	365	440	170	1/2"	6,4
50.204	50.254	4	420	440	170	1/2"	6,8
50.205	50.255	5	475	440	170	1/2"	7,4
50.206	50.256	6	530	440	170	3/4"	7,6
50.207	50.257	7	585	440	170	3/4"	8,2
50.208	50.258	8	640	440	170	3/4"	8,8
50.209	50.259	9	695	440	170	3/4"	9,4
50.210	50.260	10	750	440	170	3/4"	10,1
50.211	50.261	11	805	440	170	3/4"	10,8
50.212	50.262	12	860	440	170	3/4"	11,5
50.213	50.263	13	915	440	170	3/4"	12,3
50.214	50.264	14	970	440	170	3/4"	12,9
50.215	50.265	15	1025	440	170	3/4"	13,6

* T.b.u. (de)montage voeler in dompelbuis circa 120 mm rechts benodigd.

Bij gebruik van thermische motoren garanderen wij uitsluitend een optimale werking in combinatie met Albrand motoren.

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl



Het warme gevoel van zekerheid

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen