




Draadloze naregeling

(verwarmen/koelen)

De MASTER 4 zones is een aansluitmodule met geïntegreerde pompbesturing 230 V. Alle benodigde elektrische basis-verbindingen voor een watervoerend vloer verwarmingssysteem zijn opgenomen.

De module kan op een DIN rail of direct op de muur bevestigd worden. (De DIN rail bevestiging voorziet ook in de montage van een timer en/of slave module). De module verbindt de thermostaat met de corresponderende actuators. Op de master wordt middels LED'S de status van een zone weergegeven. Wanneer er een warmtevraag in een bepaalde zone is, zal het relais de potentiaalvrije contacten schakelen (ketel- en koelcontact potentiaalvrij, pompcontact 230 V). Alle thermostaten RF kunnen gebruikt worden voor het verwarmen en koelen. De Basic LCD-thermostaat H/C RF biedt de mogelijkheid om te schakelen tussen verwarmen en koelen door de gebruiker.

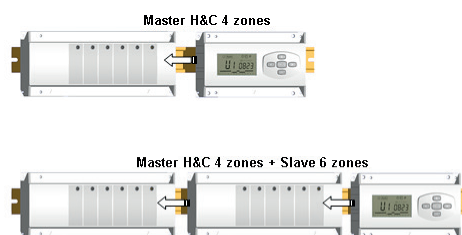

Men kan maximaal 10 zones aansluiten. De mogelijke combinaties zijn als volgt:

- 4-zones 1x master 4-zones
(master is in RF uitvoering alleen als 4-zones mogelijk)
- 10-zones 1x master 4-zones en
1x slave 6-zones

Deze draadloze naregeling kenmerkt zich door:

- Thermostaten v.v. 2 x 1,5 V AA batterijen;
- Koel-/ ketel sturing potentiaalvrij;
- Aansluiting max 12 zones, 24 motoren;
- Voeding 230 VAC +/- 10%;
- Pompsturing 230 V;
- Thermische motoren 230 V.

Art.nr.	Omschrijving	
36.007	Draadloze regeling Combi Master 4-gr. timer/ontvanger/antenne RF 230 V	
36.011	Uitbreidingsmodule RF Slave 6 zones 230 V	
36.004	Kamerthermostaat analoog draadloos Basic RF	
36.005	Kamerthermostaat digitaal draadloos Basic LCD RF, mogelijkheid vloervoeler (36.103)	
36.030	Kamerthermostaat digitaal draadloos Basic LCD H-C RF	
36.006	Klokthermostaat digitaal draadloos Milux RF	
36.003	RF Schoolbox thermostaat, mogelijkheid vloervoeler (36.103)	
40.110	Thermische motor Albrand 230V (NC) M30 x 1,5	
36.103	Vloervoeler tbv thermostaat, 5 meter	
36.105	Signaalzender RF, tbv draadloze sturing ketelrelais (36.104)	
36.104	Ontvanger RF (ketelrelais), voeding 230 V, potentiaalvrij contact	

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid