



Koelstop


Deze koelstop is ideaal voor het blokkeren van de koelfunctie in bijvoorbeeld een badkamer of andere kamers in woningen of commerciële gebouwen waar de koelfunctie niet gewenst is. Op deze wijze wordt energie bespaard.

Functie:


De koelstop dient in de aanvoerleiding van een vloerverwarmingsgroep geplaatst te worden. De kraan sluit een kring van de vloerverwarming- en koelsysteem af, wanneer de watertoevoer een temperatuur heeft bereikt van $< 18^{\circ}\text{C}$. Op deze manier kan een zone gemakkelijk worden uitgesloten van de koelfunctie zonder dat er gebruikt gemaakt hoeft te worden van een elektronische oplossing.

Deze koelstop kenmerkt zich door:

- Zeer snelle, eenvoudige en rendabele manier om een kring met een koelfunctie te blokkeren;
- Afsluiting kraan: $< 18^{\circ}\text{C}$;
- Geen elektronische apparatuur benodigd, ideaal voor bijvoorbeeld een badkamer;
- Zeer rendabel dankzij de lage investering en directe energiebesparing;
- De kraan werkt autonoom en heeft hierdoor geen voeding nodig;
- n overeenstemming met de Europese normen;
- Elke kraan is voorzien van een afvoer en ontluchter.

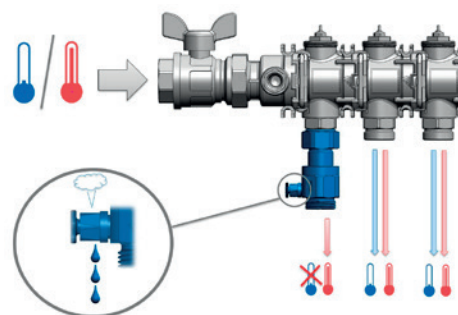

Schema debiet vs. temperatuur

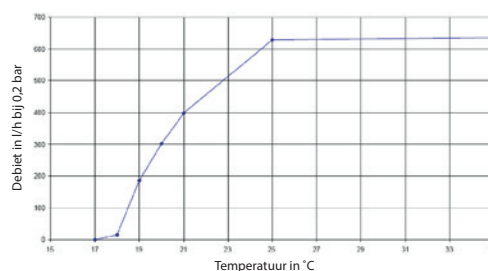

Art.nr.	Omschrijving	B (mm)	H (mm)	G (kg)	Aansluitmaat (")	Pmax (bar)	Kv-waarde
36.100	Koelstop	32	69	0,24	3/4" euroconus	6	1,1

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond  verwarmen  verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid