




De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmings-systeem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.

De Combi 9W verdeler is uitermate geschikt om toe te passen wanneer er sprake is van niet zuurstof diffuusdichte buis of wanneer er gebruik wordt gemaakt van glycol/water mengsel voor het vorstvrij houden van bijvoorbeeld garage opritten, binnenplaatsen, looppaden e.d.

De Combi 9W is voorzien van een roestvaststalen platenwisselaar uit RVS 316 met een isolatiemantel, drukbeveiliging, toerengeregelde A-label pomp, thermomanometer, vul- en aftapkraan en expansievataansluiting.

De verdeler Combi 9W is uit te breiden tot maximaal 6 groepen. Hiervoor is een aparte uitbreidingsgroep, type EG001, leverbaar.

Art.nr.	Omschrijving	B (mm)	H (mm)	D (mm)	Gewicht (kg)
51.903	Combi vloerverwarmingsverdeler, met platenwisselaar, 2 grp. gemonteerd	535	370	170	13,5
51.910	Uitbreidingsgroep EG001 toepasbaar tot maximaal 7 groepen	-	-	-	-

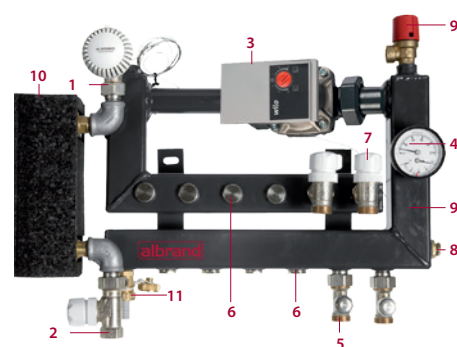

- 1 Thermostatisch ventiel ½"r. (aanvoer) (art.nr. 60.004)
- 2 Thermostatisch ventiel ½"r. (retour) (art.nr. 60.004)
- 3 A-label pomp toerengeregeld (art.nr. 61.008)
- 4 Thermomanometer (art.nr. 65.004)
- 5 Voetventiel ½"r. Euroconus (aanvoer) (art.nr. 60.001)
- 6 Blindstop ½" vernikkeld tbv Uitbreidingsgroep (art.nr. 65.012)
- 7 Thermostatisch ventiel ½"h. Euroconus (art.nr. 60.002)
- 8 Dompelbuis (art.nr. 65.006)
- 9 Overstortvent. ½" 3 Bar (art.nr. 65.015)
- 10 Platenwisselaar incl. isolatie (art.nr. 65.000)
- 11 Vul en aftapkraan ½" (art.nr. 65.010)

