



Scheidingsunit


t.b.v. messing verdeler

De Albrand vloerverwarmingsverdeler is het hart van het vloerverwarmingssysteem. De verdeler bepaalt in belangrijke mate het comfort, de efficiency en het energieverbruik van het systeem.

In combinatie met een Albrand messing verdeler 2 t/m 7 groepen is deze scheidingsunit uitermate geschikt om toe te passen wanneer er sprake is van niet zuurstof diffuusdichte buis of wanneer er gebruik wordt gemaakt van glycol/water mengsel voor het vorstvrij houden van bijvoorbeeld garage opritten, binnenplaatsen, looppaden e.d.

Deze scheidingsunit kenmerkt zich door:

- Een roestvaststalen platenwisselaar uit RVS 316;
- Aansluitingen primair: ½" thermostatisch ventiel;
- Aansluitingen t.b.v. messing verdeler: ¾" buitendraad;
- Een overstortventiel;
- Een thermomanometer;
- Een toerengeregelde HE pomp;
- Expansievat aansluiting (op messing verdeler): 1" binnendraad.


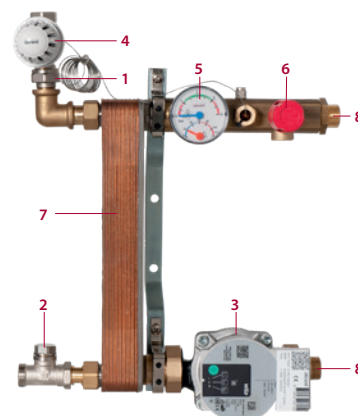


- 1 Thermostatisch ventiel ½" (aanvoer) (art.nr. 60.204)
- 2 Thermostatisch ventiel ½" (retour) (art.nr. 60.104)
- 3 HE pomp toerengeregeld (art.nr. 61.007)
- 4 Thermostaatknop (art.nr. 60.024)
- 5 Thermomanometer (art.nr. 65.004)
- 6 Overstortventiel (art.nr. 65.015)
- 7 RVS Platenwisselaar (art.nr. 65.111)
- 8 ¾" buitendraad aansluiting t.b.v. messing verdeler

Art.nr.	Omschrijving	B*	H	D	Gewicht
51.905	Scheidingsunit tbv messing verdeler 2 t/m 7 groepen	365 mm	450 mm	170 mm	7,6 kg
54.002	Messing verdeler 2 groepen	140 mm	330 mm	105 mm	2,5 kg
54.003	Messing verdeler 3 groepen	190 mm	330 mm	105 mm	3,3 kg
54.004	Messing verdeler 4 groepen	240 mm	330 mm	105 mm	4,17 kg
54.005	Messing verdeler 5 groepen	290 mm	330 mm	105 mm	4,9 kg
54.006	Messing verdeler 6 groepen	340 mm	330 mm	105 mm	5,63 kg
54.007	Messing verdeler 7 groepen	390 mm	330 mm	105 mm	6,3 kg

*excl. kogelkraan

Bij gebruik van thermische motoren garanderen wij uitsluitend een optimale werking in combinatie met Albrand motoren.

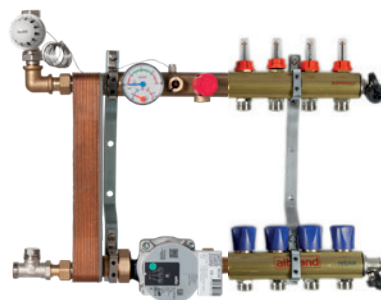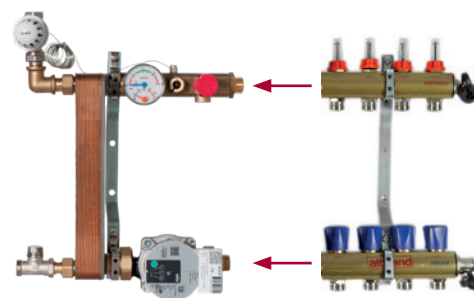

Bezoekadres Aalsbergen 6, 6942 SE Didam Postadres Postbus 4, 6900 AA Zevenaar
Tel +31 (0)316 24 68 49 Contact info@albrand.nl Kijk op www.albrand.nl

vloer • wand • plafond verwarmen verkoelen

albrand

Het warme gevoel van zekerheid