


Analoge Thermostat 24V



Toepassingsgebied

- Basis analoge thermostaat voor sturing van water gevoerde vloerverwarming systemen i.c.m. thermische motoren 24V.
- Triac schakeling voor directe sturing van 24V thermische motoren

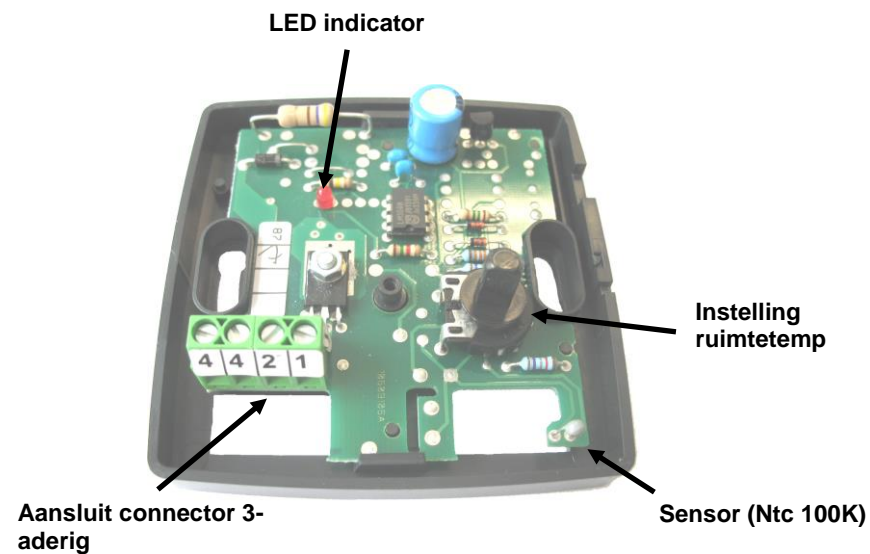

LED INDICATOR

Rood: - verwarmingsvraag

Technische gegevens

Nauwkeurigheid	0.1°C
Omgevingstemperatuur	0°C - 50°C
Instelbare temperatuur range	5°C – 30°C
Instelbare temperatuur verstelling van:	Static differential 0.5°K
Elektrische beschermingsgraad	Class II - IP30
Voeding:	24 VAC +/- 10%
Uitgang:	TRIAC uitgang 24 VAC, 15 W max. (4 actuators 24V)